

LIMELIGHT[®] COLLECTION

BEAM[™]



4

People

19

Jets

Open

Seating

115 or 230

Voltage

6'8" x 6'8" x 33"


Dimensions

FreshWater[®] Salt System Ready

Water Care


LIMELIGHT® COLLECTION

BEAM™

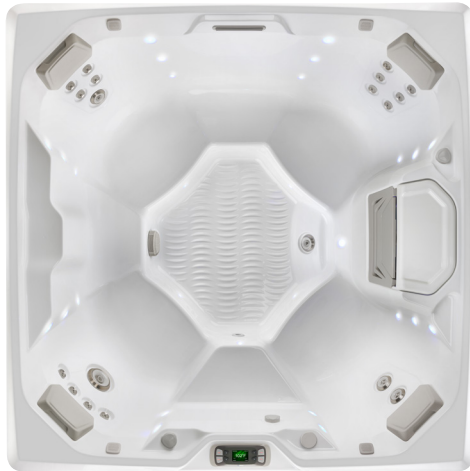

Beam spa shown with Alpine White shell and Sable cabinet.

Shell Colors

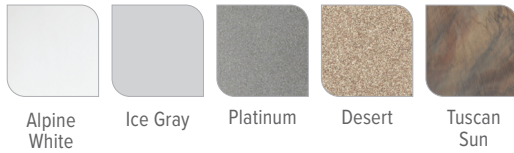

Cabinet Colors



Cover Colors



Seating Capacity	4 people	Lighting System	Raio® multi-color interior points of light Exterior multi-color lighting with timer
Dimensions	6'8" x 6'8" x 33" / 2.03 m x 2.03 m x 0.84 m	Heater	Titanium No-Fault® 1,500 W / 115 V or 6,000 W / 230 V
Water Capacity	295 gallons / 1,115 liters	Energy Efficiency	FiberCor® Insulation; Certified to California Energy Commission (CEC) and APSP 14 energy efficiency standards for portable spas
Weight	700 lbs. / 320 kg dry; 3,860 lbs. / 1,750 kg filled*	Filtration System	Dual action, 100 sq. ft., top loading
Jets	19 total • 1 XL Dual Rotary jet • 2 Standard Single Rotary jets • 2 Standard Directional jets • 14 Directional Precision® jets	Vinyl Cover	3.5" to 2.5" tapered, 2 lb. density foam core
Water Feature	Video® backlit ribbon waterfall	Available Options	
Jet Pump	Wavemaster® 7000; One-speed, 1.65 HP Continuous Duty, 3.5 HP Breakdown Torque	Cover Lifter	CoverCradle®, CoverCradle II, Lift 'n Glide®, or UpRite®
Circulation Pump	SilentFlo 5000® for quiet, continuous filtration	Steps	Limelight Collection Step (Coastal Gray, Espresso, and Sable), Polymer Step (Ash)
Water Care System	FreshWater® Salt System Ready	Entertainment	Bluetooth® Wireless Sound System
Control System	IQ 2020® with LCD control panel 230 V / 50 amp, 60 Hz (Includes G.F.C.I. protected sub-panel)	Hot Tub Cooling System	CoolZone™

Actual colors and products may vary from print representation. See dealer to verify.
* Includes water and 4 adults weighing 175 lbs. each. Export models available in 240 V, 50 Hz, 1,500 W heater.

COLECCIÓN LIMELIGHT®
BEAM™



4

Asientos

19

Jets

Sin Lounge

Asientos

230

Voltaje

6'8" x 6'8" x 33"

Dimensiones

Sistema Salino FreshWater® ya listo


Cuidado del agua

COLECCIÓN LIMELIGHT® BEAM™



Beam con casco Alpine White y gabinete Sable.

Colores de Cascos

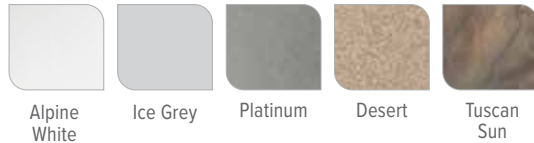

Alpine White

Ice Grey

Platinum

Desert

Tuscan Sun

Colores de Gabinete




Coastal Grey

Sable

Wenge

Colores de Cubierta



Slate

Caramel

Chestnut

Capacidad de Asientos

4 asientos

Dimensiones

6'8" x 6'8" x 33" / 203 x 203 x 84 cm

Capacidad de Agua

295 galones / 1.115 litros

Peso

700 libras / 320 kg en seco;
3.860 libras / 1.750 kg lleno*

Jets

19 en total
• 1 jet Giratorio Doble XL
• 2 jets de Giro Sencillo Estándares
• 2 jets Direccionables Estándares
• 14 jets Precision™ direccionales

Característica de agua

Cascada de agua Vidro® con franja de retroiluminación

Bomba de Jets

WaveMaster 7.000®; una velocidad, 1,65 HP en servicio continuo, 3,5 HP de par máximo

Bomba de Circulación

SilentFlo 5.000® para filtración continua y silenciosa

Sistema de cuidado del agua

Sistema Salino FreshWater® ya listo

Sistema de Control

IQ 2020® con panel de control LCD de 230 V/50 amp, 60 Hz (Incluye un subpanel protegido por un interruptor de fallo a tierra G.F.C.I.)

Sistema de Iluminación

Raio® puntos de luz interior multicolor
Iluminación exterior multicolor con temporizador

Calentador

No-Fault® 1.500 W / 115 V o 6.000 W / 230 V en titanio

Eficiencia Energética

Aislamiento FiberCor®; Certificado por las normas de la Comisión de Energía de California (CEC por sus siglas en inglés) y de la norma de eficiencia energética para spas portátiles, APSP 14.

Sistema de filtración

Filtración de acción doble, 100 pies cuadrados, carga superior

Cubierta de Vinilo

Con disminución de 3,5" a 2,5", núcleo de espuma de densidad de 2 libras

Opciones disponibles

Elevador de Cubierta

CoverCradle®, CoverCradle II, Lift 'n Glide® o UpRite®

Escalones

Escalón de la Colección Limelight (Coastal Grey, Wenge y Sable), Escalón de polímero (Ash)

Entretenimiento

Sistema de Sonido Inalámbrico Bluetooth®

Sistema de enfriamiento para spas

CoolZone™

Los colores y productos actuales pueden variar respecto a la representación impresa. Consulte al distribuidor para asegurarse.

*Incluye el agua y 4 adultos con un peso de 175 libras cada uno. Modelos exportables disponibles en 240 V, 50 Hz, calentador de 1.500 W

COLLECTION LIMELIGHT®
BEAM™



4 19 Sans Lounge 115 ou 230

Places

Jets

Places

Tension

6'8" x 6'8" x 33"

Dimensions

Compatible avec le système
au sel FreshWater®

Entretien de l'eau


COLLECTION LIMELIGHT®

BEAM™



Modèle Beam avec coque Blanc alpin et habillage Sable brun.

Couleurs de coques

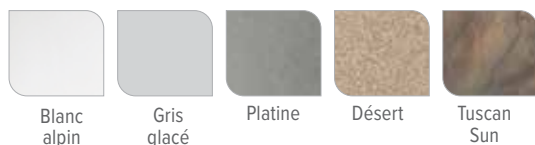

Couleurs de l'habillage



Couleurs des couvertures



Capacité	4 places	Réchauffeur	No-Fault® en titane 1 500 W / 115 V ou 6 000 W / 230 V
Dimensions	6'8" x 6'8" x 33" / 2.03 m x 2.03 m x 0.84 m	Efficacité énergétique	Isolation FiberCor® ; Certifiée selon les normes d'efficacité énergétique de la CEC (California Energy Commission) et l'APSP 14 pour les spas portables.
Contenance	295 gallons / 1 115 litres	Système de filtration	Filtration à action double, 100 pieds carrés., installation par le haut
Poids	700 livres / 320 kg à sec ; 3 860 livres / 1 750 kg rempli*	Couverture en vinyle	3,5" to 2,5" profilée, centre en mousse d'une densité de 2 livres
Jets	19 au total • 1 jet rotatif double XL • 2 jets rotatifs simples standards • 2 jets directionnels standards • 14 jets directionnels Precision™	Options disponibles	Système de lève-couverture CoverCradle®, CoverCradle II, Lift 'n Glide®, ou UpRite™
Jeu d'eau	Jeu d'eau Vidro® rétroéclairé	Marches	Marches de la Collection Limelight (Gris côtier, Wenge et Sable brun), Marche en polymère (Cendre)
Pompes à Jets	WaveMaster® 7 000 ; une vitesse, 1,65 CV en fonctionnement continu, 3,5 CV en couple de décrochage	Système de divertissement	Système audio sans fil à technologie Bluetooth®
Pompe de circulation	SilentFlo 5 000® pour une filtration continue et silencieuse	Système de refroidissement de spa	CoolZone™
Système d'entretien de l'eau	Compatible avec le système au sel FreshWater®		
Panneau de commandes	IQ 2020® avec panneau de commandes LCD 230 V / 50 amp, 60 Hz (Inclut un tableau électrique secondaire avec disjoncteur différentiel protégé inclus)		
Système d'éclairage	Points de lumière multicolore intérieurs Raio® & Éclairage multicolore extérieur avec minuteur		